


İNKREMENTAL

- 50 mm gövde çapı
- Tam delik ve yarı delik gövde
- 100 - 200 - 360 - 400 - 500 - 600 - 720 - 1000 - 1024
1800 - 2000 - 2048 - 2500 - 3600 - 4000 - 4096 - 5000 ppr.
- Push-Pull, TTL, Linedriver, HLD çıkış
- Delik çapı 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 mm
- 3500 rpm maks.



Teknik Özellikler	
Çözünürlük	100 - 5000 ppr.
Çıkış kanalları	A, B, Z veya A,Ā, B,Ā, Z,Ż
Çıkış tipi	Push-Pull, TTL, Linedriver, HLD
Besleme voltajı	5 VDC veya 5-24 VDC veya 8-24 VDC
Güç tüketimi (yüksüz)	<40 mA (24 VDC)
Kablo	2,5 metre (standart) 5 kanal + shield (Push-Pull) 2,5 metre (standart) 8 kanal + shield (Linedriver)
Maks. shaft yükü yandan	100 N
arkadan	60 N
Maks. hız	3500 rpm
Mil çapı	Ø6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 mm
Mil malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	Ø50 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum ve boyalı çelik
IP koruma sınıfı	IP 54
Çalışma sıcaklığı	-20° ... +80°
Saklama sıcaklığı	-30° ... +90°

Mekanik Özellikler

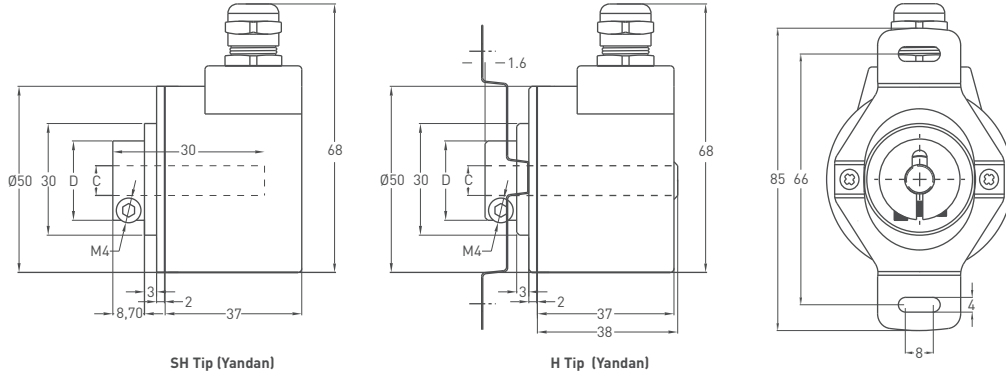

PRI 50SH / H	SH / H	
	SH (yarı delik)	H (tam delik)
	C	D
	Ø6mm	20mm
	Ø8mm	22mm
	Ø10mm	23,5mm
	Ø12mm	23,5mm
	Ø14mm	29,5mm
	Ø15mm	29,5mm

Push - Pull Kablo Çıkış

+V : Kahverengi
0V : Beyaz
GND : Toprak
Ch A : Sarı
Ch B : Yeşil
Ch Z : Gri

TTL - HLD Linedriver Kablo Çıkış

+V : Kahverengi
0V : Beyaz
GND : Toprak
Ch A : Sarı
Ch B : Yeşil
Ch Z : Gri
Ch A inv.: Mavi
Ch B inv.: Kırmızı
Ch Z inv.: Pembe

Sipariş Prosedürü

Model	Gövde çapı	Gövde tipi	Delik çapı	Çıkış tipi	Çözünürlük	Çıkış sinyali	Besleme voltajı	Konnektör / Kablo	Kablo çıkış
PRI	50	SH	8	HLD	1024	Z	V2	2M5	R
PRI	50 mm	SH : Yarı delik H : Tam delik	6 : 6mm 8 : 8mm 10 : 10mm 12 : 12mm 14 : 14mm 15 : 15mm	LTP : Push-Pull LD : Linedriver HLD : High Linedriver TT : TTL	100 - 4096 ppr.	Z : A, B, Z B : A, B ZZ : AA, BB, ZZ	V1 : 5V DC V2 : 8 - 24V DC V3 : 5 - 24V DC	2M5 : 2,5 metre kablo 5M : 5 metre kablo 8M : 8 metre kablo 10M : 10 metre kablo C12 : 12 pin konnektör	R : Yandan

Lütfen dikkat:

Bu veri sayfasındaki özellikler ve bilgiler, belirli uygulamalardan kaynaklanan tüm özel talepleri kapsayabilir. Bu nedenle, ürün özelliklerinin kapsamlı bir açıklamasını oluşturamazlar. OPKON ürünlerimizin yanlış uygulanmasından kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, kullandıkları ürünlerin kendi uygulamalarına uygun olduğunu sağlamakla sorumludur.