







- Ölçme boyu 30 - 1000 mm
- Dahili elektronik dönüştürücü devre
- 4-20mA, 0-20mA, 0-10V çıkış
- <0.01 tekrarlanabilirlik



Teknik Özellikler

Ölçme boyu	30 - 1000 mm
Linearite	±%0.05 (≥225 mm), ±%0.1 (130-200 mm), ±%0.2 (100-125 mm), ±%0.5 (≤75 mm)
Tekrarlanabilirlik	< 0.01 mm
Çözünürlük	Sonsuz
Çıkış	4-20mA, 0-20mA, 0-10V or 20-4mA, 20-0mA, 10-0V
Besleme voltajı	15 - 30 VDC
Elektriksel bağlantı	Kablo çıkışlı
Maks. hız	< 5 m/s
Mekanik ömür	100 milyon hareket
Gövde çapı	33 mm x 33 mm
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Mil malzemesi	Paslanmaz çelik
Mil çapı	Ø6 mm
Mekanik sabitleme	Hareketli ayaklar
IP koruma sınıfı	IP 65
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

Mekanik Özellikler

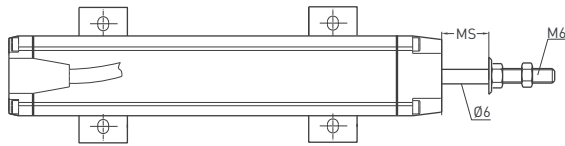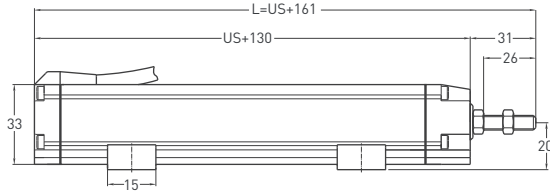

ERTK (mm)	30	50	75	100	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
US (ölçme boyu)	30	50	75	100	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
MS (mekanik boy)	34	54	79	104	129	134	154	179	204	229	254	279	304	329	354	379	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	1004
L (toplam boy)	191	211	236	261	286	291	311	336	361	386	411	436	461	486	511	536	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1161

Sipariş Prosedürü

Model	Ölçme boyu (mm)	Linearite (%)	Çıkış	Kablo
ERTK	500	D	V10	1M
ERTK	30 - 1000 mm	A: ±%0.5 (≤75 mm), B: ±%0.2 (100 - 125 mm), C: ±%0.1 (130 - 200 mm), D: ±%0.05 (≥225 mm)	I40 : 4-20mA V10 : 0-10V I04 : 20-4mA V01 : 10-0V I20 : 0-20mA I02 : 20-0mA	1M : 1 metre kablo(standart) 2M5 : 2.5 metre kablo