

## MT2, MT5

## Manyetik Bant

## MP1, MP2

## Alüminyum Profil





- 2 veya 5 mm kutup aralığı
- $\pm 40 \mu\text{m}$  doğruluk
- Kendinden yapışkanlı manyetik bant
- IP 67 koruma sınıfı



### Manyetik Bant Teknik Özellikler



Kutup aralığı	2 mm, 5 mm
Doğruluk	$\pm 40 \mu\text{m}$
Ölçüler	10 mm x 1,5 mm
Maks. uzunluk	50 metreye kadar tek parça
Koruma sacı	Paslanmaz çelik
Mekanik sabitleme	Kendinden yapışkanlı
IP koruma sınıfı	IP 67
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

### Mekanik Özellikler

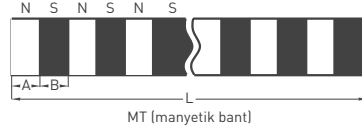



MT (manyetik bant)

Kutup aralığı	A(mm)	B(mm)	L
MT 2	2	2	50 metreye kadar tek parça.
MT 5	5	5	

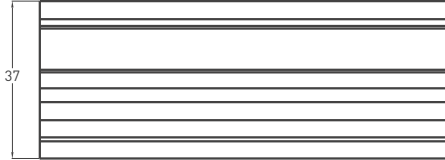

MP1 Alüminyum profil

Model	Boy
MTP	1M
MTP (korumalı çelik)	1M : 1 metre (50 metreye kadar)

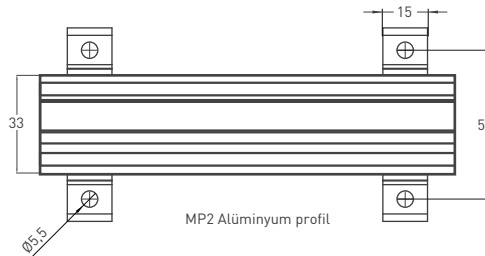

MP2 Alüminyum profil

Model	Boy
MPP	1M
MPP (korumalı çelik)	1M : 1 metre (50 metreye kadar)

### Sipariş Prosedürü

Model	Kutup aralığı	Doğruluk	Boy
MT	5	A40	1M
MT	2 : 2 mm 5 : 5 mm	A40 : $\pm 40 \mu\text{m}$	1M : 1 metre (50 metreye kadar)

Model	Boy
MP1	1M
MP1 MP2	1M : 1 metre (3 metreye kadar)